


宅内Wi-Fiリモート保守システム


- Wi-Fi AP (無線LANルータ) を設置後のユーザー満足度の向上を実現
 - 迅速な問合せ対応: 端末がインターネットに繋がらない、インターネットアクセスが遅くなった等
 - ユーザ宅の訪問作業にかかる費用削減と早期解決
- J Labs SPEC-041 宅内Wi-Fi運用仕様でケーブル局からWi-Fi APを操作する仕様を規定
 - Wi-Fi APのリブート(再起動)、出荷状態への初期化
 - Wi-Fi APのファームウェアバージョンの読み出し、ファームウェア更新
 - Wi-Fi AP内の情報読み出し、設定変更

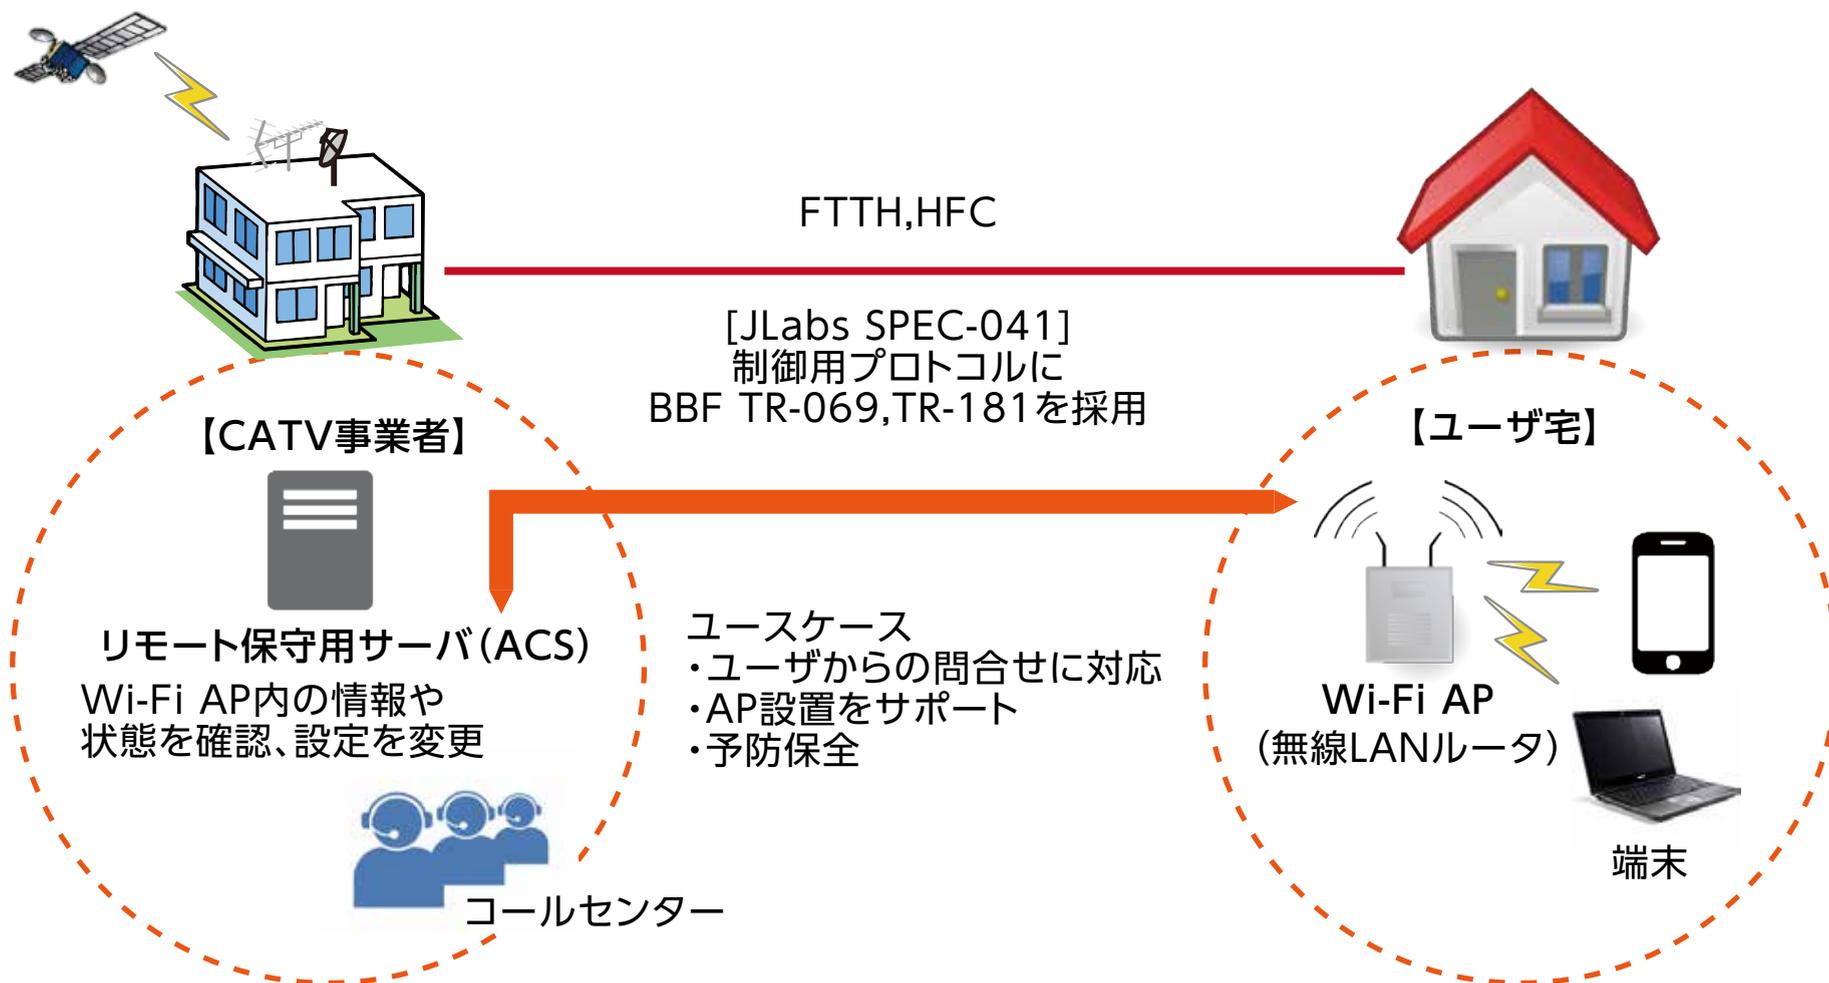

JLabs SPEC-041 機器認定

<JLabs SPEC-041>


宅内Wi-Fi APの機器認定を開始予定

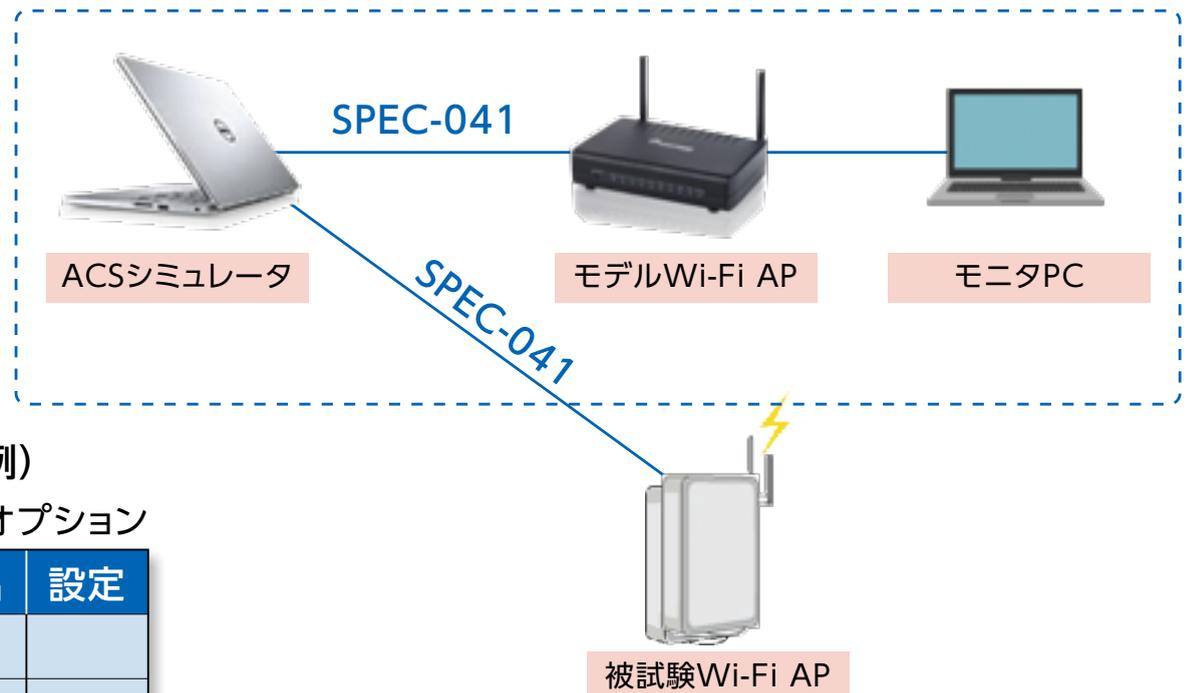

Wi-Fi AP 情報読み出し、設定変更(項目例)

M: 必須、R: 推奨、O: オプション

Wi-Fi AP読み出し、設定項目	実装	読出	設定
メーカー名	M	O	
モデル名(型番)	M	O	
シリアル番号	M	O	
HW版数	M	O	
SW版数	M	O	
起動後の経過時間	M	O	
プロセッサ数	R	O	
プロセッサのアーキテクチャ	O	O	
無線周波数帯の数	M	O	
周波数帯の使用可/不可	M	O	O
無線の現在の運用状態	M	O	
使用可能な無線チャンネル	M	O	
現在使用されている無線チャンネル	M	O	
SSIDの使用可/不可	M	O	O
使用中のSSID	M	O	O

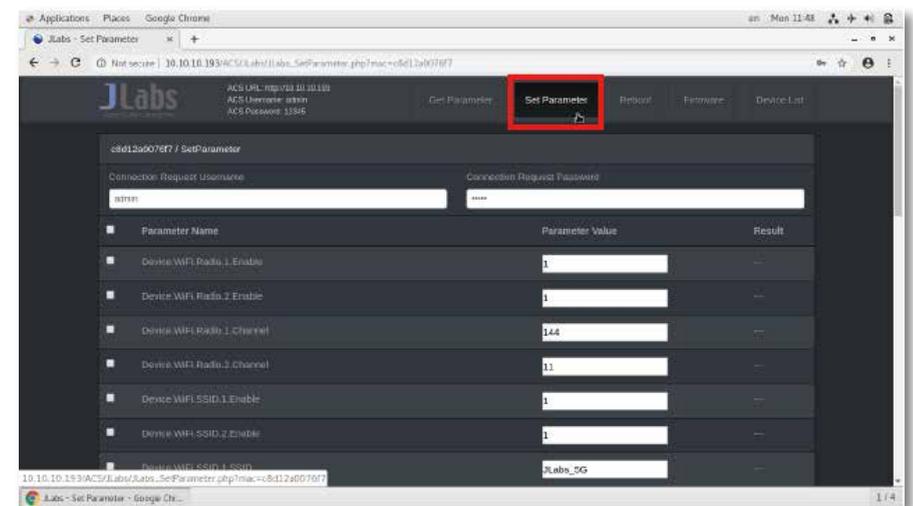

ACSシミュレータ:
Wi-Fi AP情報設定画面

協力 インフォメーションタスクフォース株式会社